


PRO-USB

Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń PRO 3-generacji poprzez magistralę systemu domofonowego

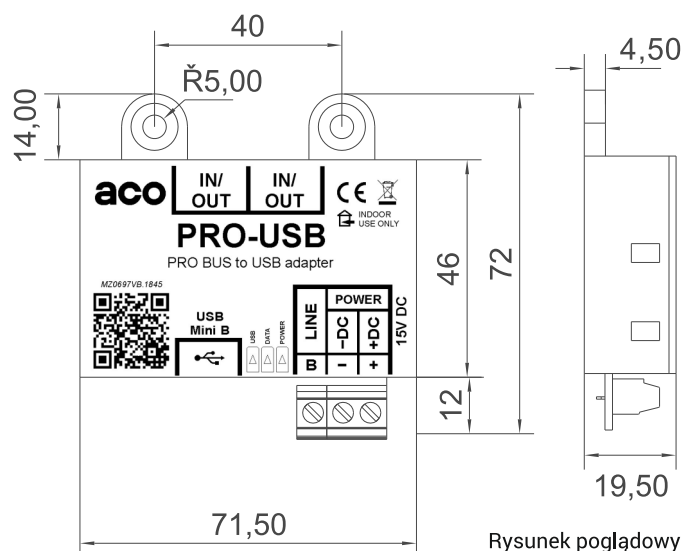

Rysunek poglądowy

Interfejs umożliwia w łatwy i przystępny sposób obsługę z poziomu komputera dowolnego urządzenia serii PRO generacji 3. Dotyczy to m.in. takich produktów jak panele COMO-PRO, monitory 7-calowe dotykowe GLASS-PRO oraz inne urządzenia posiadające w nazwie "G3".

Moduł podłączamy w dowolne miejsce magistrali systemu. Dzięki indywidualnym numerom każdego urządzenia (Dev ID) możemy wyszukać, zidentyfikować i zarządzać ustawieniami wszystkich urządzeń w systemie (grupowo lub indywidualnie). W panelach istnieje m.in. możliwość dodawania lub usuwania breloków zbliżeniowych (otwierających drzwi), przypisywanie przycisków dzwonienia adresów odbiorników, zmiana czasu otwierania drzwi, włączenie powiadomienia w odbiorniku o otwarciu drzwi oraz zarządzanie listą lokali.

W monitorze natomiast możemy odczytać jego adres, adres interkomowy (docelowo również modyfikować je), zarządzać głośnością dzwonka, rozmowy, zmienić melodię dzwonka oraz modyfikować parametry obrazu.

Każde urządzenie PRO 3-generacji ma możliwość ustawienia 4-cyfrowego hasła dostępu do ustawień (hasła w żaden sposób nie można zresetować ani odzyskać - w przypadku zapomnienia hasła urządzenie należy odesłać do serwisu wraz z dowodem zakupu). Wszystkie ustawienia oraz bazę breloków zbliżeniowych można zapisać do pliku lub w chmurze (Dysk Google, DropBox).

PRO-USB umożliwia również aktualizacje oprogramowania wszystkich urządzeń PRO 3-generacji. Aktualizacja może być przeprowadzona na działającym systemie i jednocześnie we wszystkich urządzeniach.

Moduł podłączamy do magistrali systemu PRO 3-generacji za pomocą 3 żył (LINE, +DC i -DC) lub złącz RJ45 (moduł posiada 2 złącza RJ45, co umożliwia wpięcie w dowolne miejsce magistrali). Złącze USB podłączamy do komputera PC (sterowniki powinny zainstalować się automatycznie) i poprzez dedykowaną aplikację "PRO 3 Manager" możemy wyszukać i połączyć się ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi do magistrali systemu domofonowego. Aplikacja PRO 3 Manager jest nieustannie rozwijana i ulepszana, a dzięki aktualizacji oprogramowania urządzeń, mamy cały czas dostęp do najnowszych możliwości systemu PRO.

Link do pobrania aplikacji PRO 3 Manager: www.aco.com.pl/pro3manager

W razie potrzeby sterowniki można pobrać tutaj: www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (zalecany plik do pobrania: "setup executable")

KK01121vA.1903

Dane techniczne PRO-USB

Index	PRO-USB
Opis	Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń PRO 3-generacji
Wymiary (mm)	71,5x72x19,5
Wykonanie	Obudowa z ABS standardu ACO (typ A)
Sposób montażu	możliwy montaż natynkowy
Rodzaj systemu	PRO (3-generacja)
Podłączenie	min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC
Wyjścia/Wejścia	3 x złącza śrubowe ARK: - podłączenie linii systemu PRO: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” 2 x złącze RJ45: - podłączenie magistrali systemu PRO 1 x mini USB - podłączenie do komputera
Cechy	<ul style="list-style-type: none">- zarządzanie ustawieniami wszystkich urządzeń serii PRO generacji 3- możliwość podłączenia w dowolnym miejscu magistrali systemu PRO- aktualizacja oprogramowania urządzeń serii PRO generacji 3- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager- możliwość pobrania za darmo oprogramowanie ze strony www.aco.com.pl